


## BORDI DI IMPIALLACCIATURA SINTETICA

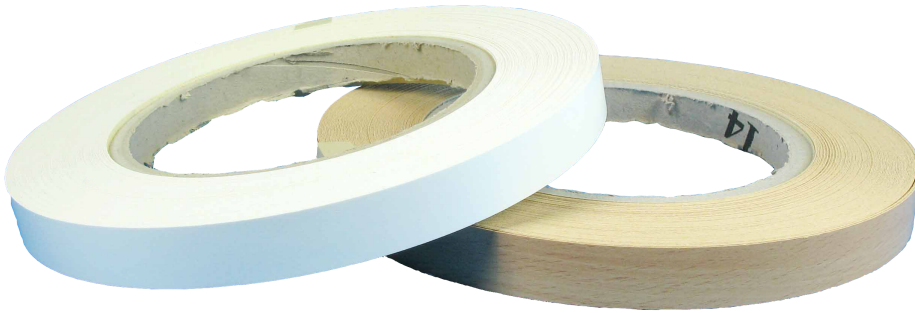

- Resina melaminica
- A base di pura cellulosa impregnata con resine melaminiche
- Temperatura min. di lavorazione: +18 °C (ambiente e materiale)
- Preincollati con adesivo termofusibile (EVA) con temperatura min. di fusione +180 °C
- Confezione a rotoli da 50 metri

Colore	Altezza	Spessore	Art.
bianco	24 mm	0,4 mm	<b>F3676 200 112</b>
bianco	24 mm	0,3 mm	<b>F3676 200 111</b>
bianco	34 mm	0,3 mm	<b>F3676 200 211</b>
bianco	44 mm	0,3 mm	<b>F3676 200 116</b>
nero	24 mm	0,3 mm	<b>F3676 200 120</b>