


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fime s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

CERNIERE X91N 105° COLLO DRITTO




- Sistema automatico di montaggio della cerniera sulla basetta
- Spessore dell'anta da 14 a 24 mm
- Regolabile tridimensionalmente
- Tolleranza di foratura dello scodellino D = 3 ~ 7 mm
- Regolazione in profondità mediante eccentrico
- Molla in apertura e chiusura
- Materiale: acciaio

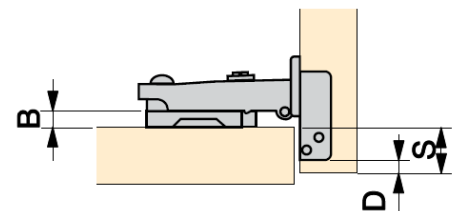

$$B = 15 + D - S$$

Conf. Pz.	Descrizione	Finitura	Art.
200	per vite	nicelato	E1040807
200	a pressione	nicelato	E1043507
100	per vite	nicelato	F3683 109 056



14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	130	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154	156	158	160	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198	200
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

