RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fime s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

CERNIERE INVISIBILI REGOLABILI

- In zama
- Spessore minimo della porta 38 mm
- Regolabile su 3 assi: orizzontale ± 1, profondità ± 1, verticale ± 3
- 7 fulcri di rotazione completamente imboccolati per impedire l'usura da strisciamento
- Angolo di apertura 180°
- Reversibile destra/sinistra
- Possibilità di montaggio centrata nel pannello
- Struttura chiusa, antitorsione, in acciaio
- Possibilità di montare 2 o 3 cerniere, portata 60 kg
- Placchette di copertura in metallo cromo satinato
- Viti di fissaggio incluse
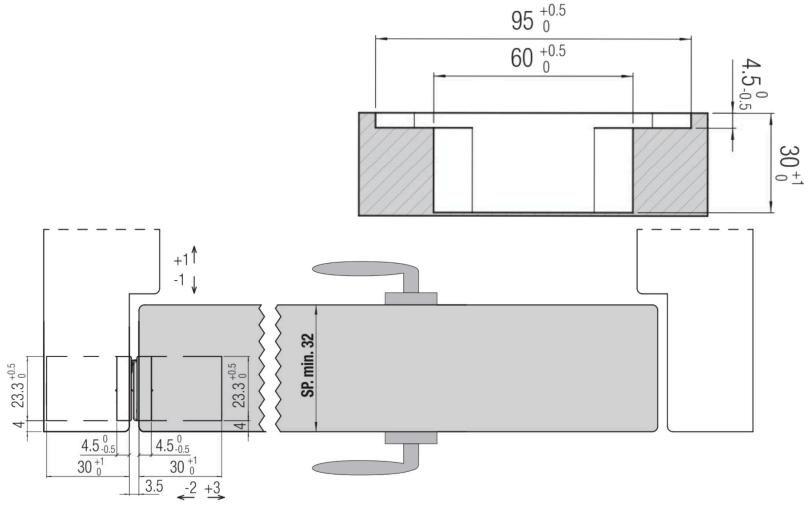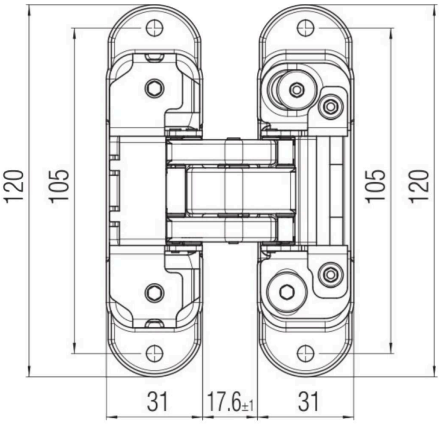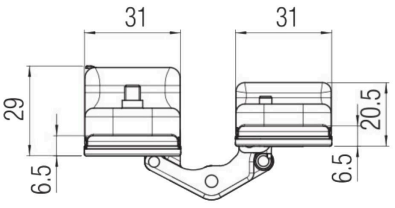
Finitura	Art.
nichel satinato	F3683 159 220
cromo satinata	F3683 159 221