


VITI ANCORANTI MULTI-MONTI® PLUS SS



Viti ancoranti senza tassello MMS-plus SS

- Materiale: acciaio temprato
- Finitura superficiale: zincato bianco
- Chiave: testa esagonale
- Con finta rondella

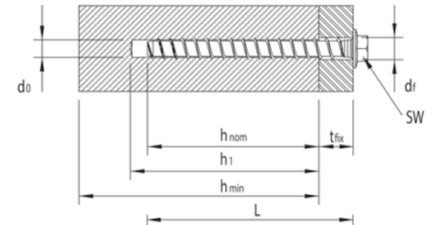

Ø	Lunghezza	Ø Foro	Spessore Max Serrabile	Ø Rondella	Impronta	Art.
6 mm	40 mm	5 mm	5 mm	11 mm	ch 8	F3234 506 040
6 mm	50 mm	5 mm	5 - 15 mm	11 mm	ch 8	F3234 506 050
6 mm	60 mm	5 mm	15 - 25 mm	11 mm	ch 8	F3234 506 060
6 mm	80 mm	5 mm	35 - 45 mm	11 mm	ch 8	F3234 506 080
7,5 mm	35 mm	6 mm	1 mm	14 mm	ch 10	F3234 575 035
7,5 mm	40 mm	6 mm	5 mm	14 mm	ch 10	F3234 575 040
7,5 mm	50 mm	6 mm	15 mm	14 mm	ch 10	F3234 575 050
7,5 mm	60 mm	6 mm	5 - 25 mm	14 mm	ch 10	F3234 575 060
7,5 mm	70 mm	6 mm	15 - 35 mm	14 mm	ch 10	F3234 575 070
7,5 mm	80 mm	6 mm	25 - 45 mm	14 mm	ch 10	F3234 575 080
7,5 mm	100 mm	6 mm	45 - 65 mm	14 mm	ch 10	F3234 575 100
7,5 mm	120 mm	6 mm	55 - 70 mm	14 mm	ch 10	F3234 575 120
7,5 mm	140 mm	6 mm	85 - 105 mm	14 mm	ch 10	F3234 575 140
10 mm	60 mm	8 mm	10 mm	19 mm	ch 13	F3234 510 060
10 mm	70 mm	8 mm	5 - 20 mm	19 mm	ch 13	F3234 510 070
10 mm	80 mm	8 mm	15 - 30 mm	19 mm	ch 13	F3234 510 080
10 mm	90 mm	8 mm	25 - 40 mm	19 mm	ch 13	F3234 510 090
10 mm	100 mm	8 mm	35-50 mm	19 mm	ch 13	F3234 510 100
10 mm	120 mm	8 mm	55 - 70 mm	19 mm	ch 13	F3234 510 120
10 mm	140 mm	8 mm	75 - 90 mm	19 mm	ch 13	F3234 510 140
10 mm	160 mm	8 mm	95 - 110 mm	19 mm	ch 13	F3234 510 160
12 mm	80 mm	10 mm	5 mm	22 mm	ch 15	F3234 512 080
12 mm	90 mm	10 mm	1- 15 mm	22 mm	ch 15	F3234 512 090
12 mm	120 mm	10 mm	30 - 45 mm	22 mm	ch 15	F3234 512 120
12 mm	140 mm	10 mm	50 - 65 mm	22 mm	ch 15	F3234 512 140
12 mm	160 mm	10 mm	70 - 85 mm	22 mm	ch 15	F3234 512 160
16 mm	120 mm	14 mm	5 - 20 mm	30 mm	ch 21	F3234 516 120

ATTENZIONE!


- Le viti con diametro 16,0 e 20,0 non sono certificate per fissaggio in caso di incendio e non dispongono di certificazione ETA 15/0784

VITI ANCORANTI MULTI-MONTI® PLUS SS



Viti ancoranti senza tassello MMS-plus SS

- Materiale: acciaio temprato
- Finitura superficiale: zincato bianco
- Chiave: testa esagonale
- Con finta rondella

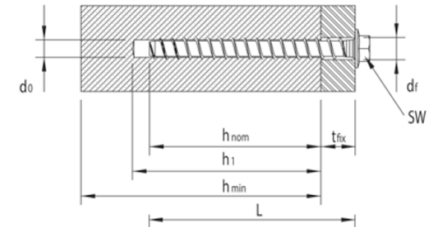

Ø	Lunghezza	Ø Foro	Spessore Max Serrabile	Ø Rondella	Impronta	Art.
16 mm	140 mm	14 mm	25 - 40 mm	30 mm	ch 21	F3234 516 140
16 mm	160 mm	14 mm	45 - 60 mm	30 mm	ch 21	F3234 516 160

ATTENZIONE!

- Le viti con diametro 16,0 e 20,0 non sono certificate per fissaggio in caso di incendio e non dispongono di certificazione ETA 15/0784