


STUCCHI RESINA STICK



Colore	Lunghezza	Pezzi Per Confezione	Temperatura Applicazione	Art.
mogano	300 mm	9 pz	160 °c	F3893 458 062
noce	300 mm	9	160 °c	F3893 458 063

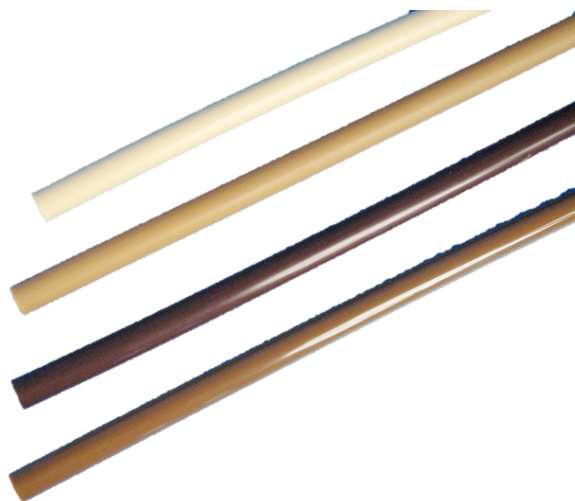

Foro, fessura o spigolo da riparare.



Togliere i residui del nodo.



Iniettare la resina sopra il foro da riparare.



Posizionare un blocchetto di alluminio per il raffreddamento della resina. Per fori molto profondi appoggiare delicatamente il blocchetto. Il tempo di raffreddamento varia dai pochi secondi al minuto.



Eliminare la resina in eccesso.



Carteggiare o levigare la superficie riparata e il suo intorno.



La polvere di levigatura si attaccherà alla resina rendendo ancora più omogenea la superficie.



Verniciare.



Risultato finale.

Prodotto a norma UNI ISO 11600

- Sigillante siliconico a reticolazione acetica, additivato con un preservante ad azione antimicrobico ed antialgale che evita la crescita antigenica ed antiestetica della muffa
- Indurimento rapido
- Elasticità e tenuta perfetta
- Eccezionale adesione senza Primer su vetro, superfici porcellanate e smaltate
- Stabile al contatto con acqua bollente
- Massima resistenza ai detersivi chimicamente aggressivi

