

## TASSELLI FIME S4 PROLUNGATI CON VITE




Tasselli FIME S4 ad espansione prolungata completi di vite a testa piana svasata con impronta TX

- Corpo in nylon
- Ø 8 inserto F3614 313 0
- Ø 10 inserto F3614 314 0
- Ø 6 inserto F3614 176 652
- Corpo espandente a 4 settori che aumenta la capacità di tenuta su tutti i materiali
- Fissaggio passante
- Sistema antirotazione
- Espansione ad annodamento su supporti forati
- Il sistema di bloccaggio della vite impedisce l'espansione del tassello nella fase di inserimento nel foro



Dimensione Tassello ( Ø X Lunghezza)	Ø Foro	Profondità Minima Foro	Per Vite	Impronta	Art.
6 x 60 mm	6 mm	50 mm	4 x 65 mm	pzd 2	<b>F3903 711 060</b>
8 x 80 mm	8 mm	70 mm	5,5 x 85 mm	tx 30	<b>F3903 711 080</b>
8 x 100 mm	8 mm	70 mm	5,5 x 105 mm	tx 30	<b>F3903 711 100</b>
8 x 120 mm	8 mm	70 mm	5,5 x 125 mm	tx 30	<b>F3903 711 120</b>
10 x 80 mm	10 mm	70 mm	7 x 85 mm	tx 40	<b>F3903 711 208</b>
10 x 100 mm	10 mm	70 mm	7 x 105 mm	tx 40	<b>F3903 711 210</b>
10 x 120 mm	10 mm	70 mm	7 x 125 mm	tx 40	<b>F3903 711 212</b>
10 x 140 mm	10 mm	70 mm	7 x 145 mm	tx 40	<b>F3903 711 214</b>
10 x 160 mm	10 mm	70 mm	7 x 165 mm	tx 40	<b>F3903 711 216</b>
10 x 200 mm	10 mm	70 mm	7 x 205 mm	tx 40	<b>F3903 711 220</b>
10 x 240 mm	10 mm	70 mm	7 x 245 mm	tx 40	<b>F3903 711 240</b>
10 x 260 mm	10 mm	70 mm	7 x 265 mm	tx 40	<b>F3903 711 260</b>

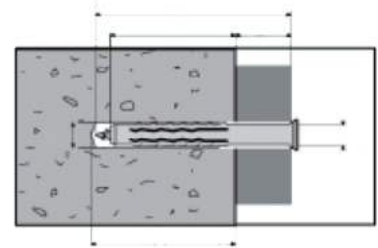

### Campo d'applicazione:

- Particolarmente indicato per il fissaggio passante di strutture, profili di telai, di infissi, serramenti e sottostrutture di rivestimento ove sia necessario sfruttare al massimo la portata dei materiali di supporto.
- Particolarmente indicato su elementi in mattoni forati, mattoni semipieni, blocchi forati alleggeriti, conglomerati a bassa resistenza alla compressione.

### Attenzione

- La misura 6 x 60 è completa di vite TPS Pozidrive e non compresa nella certificazione CE

### Valori di estrazione in DaN (1 DaN = 1 kg).

tassello Ø mm	su calcestruzzo R250	mattoni forati	cls alleggerito
8	160	50	20
10	200	96	32

