

## TASSELLI FISCHER SLM CON VITE




Tasselli Fischer SLM per fissaggi pesanti su calcestruzzo e mattoni pieni

- In acciaio zincato bianco
- Con alette antirotazione
- Tappo in nylon per proteggere il filetto del cono dalla polvere
- Boccola in nylon per il centraggio della vite
- Completi di vite a testa esagonale classe 8.8, e rondella
- In acciaio zincato bianco

Ø Filetto	Lunghezza	Ø Foro	Profondita' Minima Foro	Spessore Max Serrabile	Art.
m6	50 mm	12 mm	60 mm	10 mm	<b>F3901 720</b>
m8	60 mm	14 mm	65 mm	10 mm	<b>F3901 721</b>
m10	80 mm	16 mm	90 mm	20 mm	<b>F3901 722</b>

ancoranti **SLM** con viteria classe 8.8

Ø filetto	M6	M8	M10	M12
carico ammissibile in kN su calcestruzzo R 250	3,0	3,8	4,9	7,3
momento flettente ammissibile in Nm	5,1	12,5	24,9	43,7

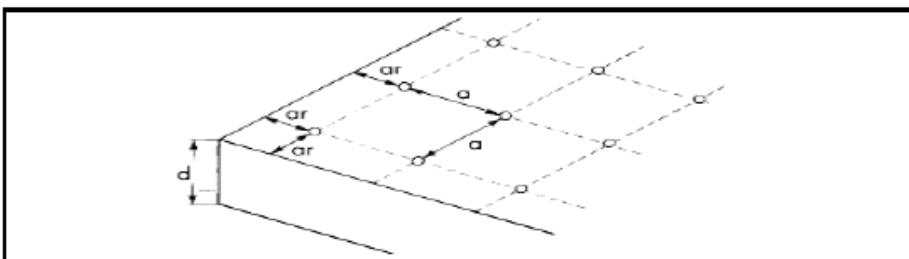

Ø filetto	M6	M8	M10	M12
distanza minima dal bordo ar/cm	8	9	11	14
interasse minimo tra ancoranti a/cm	16	18	22	28
spessore minimo supporto d/cm	10	10	10	12