


TASSELLO IN OTTONE



Tasselli in ottone

- Per fissaggi di media portata in calcestruzzo, mattoni pieni, pietra naturale dura, marmo e legno
- Superfici esterna godronata che assicura una maggior tenuta, ed evita la rotazione durante l'avvitamento
- Foro interno conico per una perfetta espansione del tassello
- Resistente alla corrosione
- Utilizzabile con viti TE oppure barre filettate

Ø	Estrazione	Filettatura Interna	Lunghezza	Art.
8 mm	130 dan	m6	23 mm	F3904 36
10 mm	200 dan	m8	28 mm	F3904 38
12 mm	250 dan	m10	32 mm	F3904 310
15 mm	310 dan	m12	38 mm	F3904 312

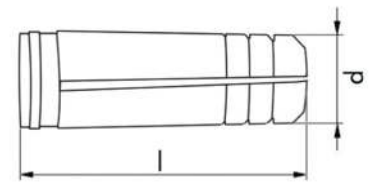

Modalità d'uso:

Su calcestruzzo (non fessurato) C20/25 con viti 8.8, su questi valori applicare un adeguato fattore di sicurezza