


# TRABATTELO JOLLY



Modulo	Altezza	Peso	Art.
a	1,81 m	56,70 kg	<b>F3962 951 222</b>
b	1,84 m	50 kg	<b>F3962 951 223</b>
c	1,80 m	41,50 kg	<b>F3962 951 224</b>
d	0,90 m	8,50 kg	<b>F3962 951 225</b>
e	1,80 m	17 kg	<b>F3962 951 226</b>

## NORMATIVE

- Nei trabattelli JOLLY conformi alle norme europee UNIEN1004.1.2 i piani di passaggio possono essere usati senza fermapiede. L'ancoraggio non è obbligatorio.
- Se il piani di passaggio vengono usati per lavorare devono essere obbligatoriamente completati con il kit fermapiedi (vedi accessori Modulo F).
- Per JOLLY (D.Lgs 81/08) tutti i piani di lavoro intermedi aggiuntivi devono essere sempre corredati di kit fermapiede (modulo F) + 2 parapetti (vedi accessori)

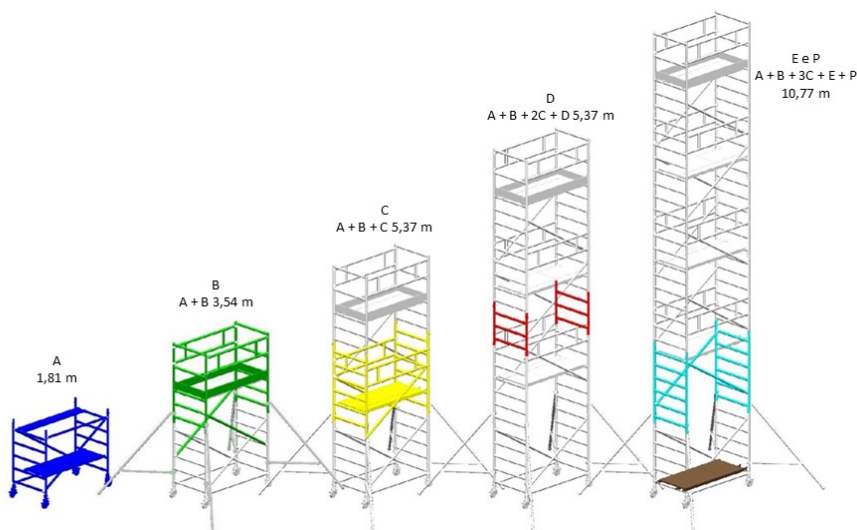

## Caratteristiche:

- Trabattello professionale in alluminio venduto a moduli a montaggio rapido, ideale per esterni
- Trabattello che offre le caratteristiche tecniche e la qualità proprie della Serie Tempo puntando però su convenienza e comodità di imballo della serie Millennium
- Costituito da moduli da m 1,80/0,90 facili da maneggiare e trasportare anche in piccoli furgoni per un'altezza massima di lavoro (alla mano) di m 12,62 è ideale per lavori di imbiancatura, installazione e manutenzione

## Vantaggi:

- Costruito in leggerissima lega di alluminio tubolare  $\varnothing$  50 mm con gradini zigrinati antisdruciuolo
- Inattaccabile dalla ruggine.
- E' composto da pochi componenti che lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti e senza bisogno di attrezzi

## Campi d'impiego:

- Uso professionale nel mondo artigianato specifico per gli operatori del settore edilizia, impiantisti, etc.

## Dotazioni standard:

- Ogni modulo è completo di tutto ciò che serve in base all'altezza che il modulo fa raggiungere
- In questo modo l'utente acquista in automatico tutto ciò che è necessario per le normative europee UNIEN1004.1.2 con il massimo della sicurezza
- Modulo A: n.2 spalle (5 gr), n.2 traverse diagonali, n.2 traverse orizzontali, n.4 ruote con freno  $\varnothing$  150 mm con gambe regolabili (30 cm), n.1 piano con botola, n.1 mezzo piano cieco.
- Modulo B: n.2 spalle terminali (5 gr), n.2 traverse diagonali, n.2 parapetti, n.1 set fermapiedi.
- Modulo C: n.2 spalle intermedie (6 gr), n.2 traverse diagonali, n.2 parapetti, n.1 piano di passaggio con botola, n.1 mezzo piano cieco.
- Modulo D: n.2 spalle (3 gr)
- Modulo E: n.2 spalle intermedie (6 gr), n.2 traverse diagonali.
- Ingombro: m 2,00 x 1,05
- Piano con botola in wiremes multistrato zigrinato: m 1,86 x 0,80 (Kg 25,5)
- Portata: Kg 200/m2 (comprese due persone)
- Passo gradini zigrinati: cm 30
- Ruote con freno:  $\varnothing$  150
- Gambe regolabili da 0 a 30 cm
- Garanzia: 5 anni
- Corredo: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni
- Il manuale contiene il certificato di conformità.