

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE


COD: ITA 14 F_010_02
DATA: 03/2014
LUOGO: Belfiore - Italia

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

CE – Secondo allegato III della disposizione (UE) Nr. 305/2011
(Regolamentazione dei prodotti da costruzione)

F3892 165 – F3892 165 1 – F3892 166 - F3892 167

1. Codice univoco di identificazione del tipo di prodotto:
EN 15651 Tipo F-INT
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:
NUMERO DI LOTTO: SI VEDA LA CONFEZIONE DEL PRODOTTO
3. Uso o usi del prodotto da costruzione previsti dal produttore, conformemente alle relative specifiche tecniche armonizzate:
Sigillante per fughe per elementi di facciata
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del produttore, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
FIME S.r.l.
L.go Leonardo da Vinci, 8 - 37050 Belfiore (VR) - Italia
5. Nome e recapito del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2:
Non rilevante
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica delle prestazioni del prodotto da costruzione, secondo l'allegato V:
SISTEMA 3; SISTEMA 3 PER IL COMPORTAMENTO AL FUOCO
7. Nel caso di dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una di una norma armonizzata:
L'organismo notificato SKZ – TeConA GmbH (1213) ha effettuato la verifica del tipo e il comportamento al fuoco secondo il Sistema 3, in riferimento alla EN 15651, e ha rilasciato quanto segue: Rapporto di Prova

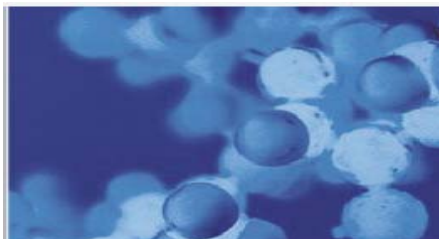

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

COD: ITA 14 F_010_02
 DATA: 03/2014
 LUOGO: Belfiore - Italia

8. Nel caso di dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione, per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non rilevante

9. Prestazione dichiarata

CONDIZIONAMENTO: Metodo A

SUBSTRATO: Malta M2 senza primer


Caratteristiche fondamentali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento al fuoco	Classe E	EN 15651-1:2012
Rilascio di agenti chimici pericolosi per la salute o l'ambiente (EN 15651)	NPD	
Ermeticità ad acqua e aria		
- Colabilità	≤ 3 mm	
- Perdita di volume	≤ 25%	
- Allungamento a trazione a 23°C	≥ 25%	
- Durabilità	superato	

Qualora sia stata usata la Documentazione Tecnica Specifica, ai sensi degli articoli 37 o 38, i seguenti sono i requisiti ai cui risponde il prodotto:

Non rilevante

10. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. Il responsabile di questa dichiarazione di prestazione è esclusivamente il produttore di cui al punto 4.

Michael Gschnell



Amministratore Delegato

Limitazione di responsabilità: L'informazione contenuta in questa dichiarazione di prestazione è fornita in buona fede ed è ritenuta accurata alla data di pubblicazione di questo documento. A prescindere dagli intenti d'uso specificati in questo documento, l'utilizzatore del prodotto ha la responsabilità di assicurarsi che il prodotto sia corrispondente all'utilizzo desiderato e sia legalmente conforme allo stesso. Pertanto, FIME non rilascia alcuna garanzia relative alla conformità del prodotto rispetto a qualsivoglia specifico utilizzo. Questa informazione non costituisce consiglio legale. La vendita del prodotto resta soggetta alle condizioni di vendita applicabili. L'utilizzatore deve fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto per le linee guida relative all'utilizzo del prodotto stesso.