


## ROTOLO ABRASIVO RESINATO SFA

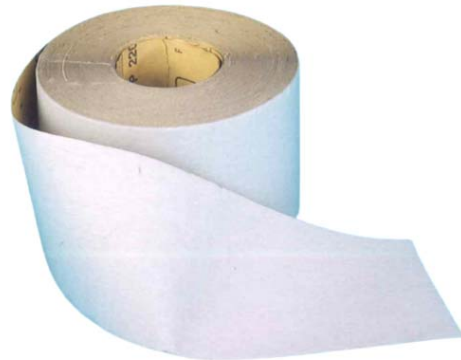

Carta abrasiva resinata SFA auto-lubrificante VERNICI

### Caratteristiche:

- Alta flessibilità, supporto in lattice.
- Al carburo di silicio (120-320).
- Cospersione chiusa.
- Legante: colla.
- Peso A= 60-85 g/m<sup>2</sup>
- Lavorazione manuale.
- Per carteggiare sagomati grezzi o trattati con vernici nitro, poliuretatiche, acriliche e sintetiche.

### Immagazzinaggio:

- Conservare in luogo asciutto a temperatura da +18°C a +22°C con umidità relativa dal 45 al 65%.
- Non conservare in vicinanza di termosifoni, muri freddi e/o umidi.
- Non depositare la carta sul pavimento.
- Non esporre direttamente ai raggi del sole.

Grana	Larghezza	Lunghezza	Art.
180	120 mm	100 m	<b>F3574 81 180</b>
220	120 mm	100 m	<b>F3574 81 220</b>
240	120 mm	100 m	<b>F3574 81 240</b>
320	120 mm	100 m	<b>F3574 81 320</b>