


## FASCETTE DI CABLAGGIO BIANCHE

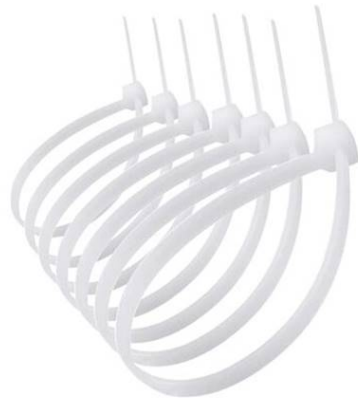

### Fascette di cablaggio bianche con linguetta in nylon

- Materiale: nylon 6.6
- Autoestinguenti a norme UL 94-V2
- Resistenti agli agenti atmosferici, chimici ed all'invecchiamento
- Temperatura di esercizio: da - 40°C a + 85°C
- Temperatura di montaggio: da -10°C a + 60°C
- Assorbimento d'umidità: 2,5%

| Larghezza | Lunghezza | Ø Fascio (Max) | Art.                 |
|-----------|-----------|----------------|----------------------|
| 2,5 mm    | 100 mm    | 2 - 22 mm      | <b>F3503 125 098</b> |
| 2,5 mm    | 200 mm    | 3 - 50 mm      | <b>F3503 129 200</b> |
| 2,5 mm    | 150 mm    | 2 - 35 mm      | <b>F3503 129 150</b> |
| 3,6 mm    | 140 mm    | 3 - 31 mm      | <b>F3503 136 140</b> |
| 3,6 mm    | 200 mm    | 3 - 50 mm      | <b>F3503 136 200</b> |
| 3,6 mm    | 280 mm    | 3 - 74 mm      | <b>F3503 136 290</b> |
| 4,8 mm    | 200 mm    | 3 - 50 mm      | <b>F3503 148 200</b> |
| 4,8 mm    | 300 mm    | 3 - 80 mm      | <b>F3503 148 290</b> |
| 4,8 mm    | 370 mm    | 3 - 102 mm     | <b>F3503 148 360</b> |
| 4,8 mm    | 250 mm    | 3 - 65 mm      | <b>F3503 148 250</b> |
| 7,6 mm    | 370 mm    | 4 - 98 mm      | <b>F3503 178 370</b> |
| 7,6 mm    | 300 mm    | 4 - 75 mm      | <b>F3503 178 300</b> |
| 7,6 mm    | 450 mm    | 4 - 120 mm     | <b>F3503 178 450</b> |
| 7,6 mm    | 200 mm    | 3,5 - 42 mm    | <b>F3503 178 200</b> |

#### Modalità d'uso:

- Da utilizzare con pinza F36915023

#### Importante:

- Per le caratteristiche del nylon si consiglia di immagazzinare il prodotto in luogo temperato e lontano da fonti di calore, evitando ambienti eccessivamente secchi

#### Attenzione:

- Le fascette nere in nylon 6.6 sono caricate con carbon black per aumentare la resistenza ai raggi ultravioletti, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento