


## PARASPIGOLO CON RETE E GOCCIOLATOIO

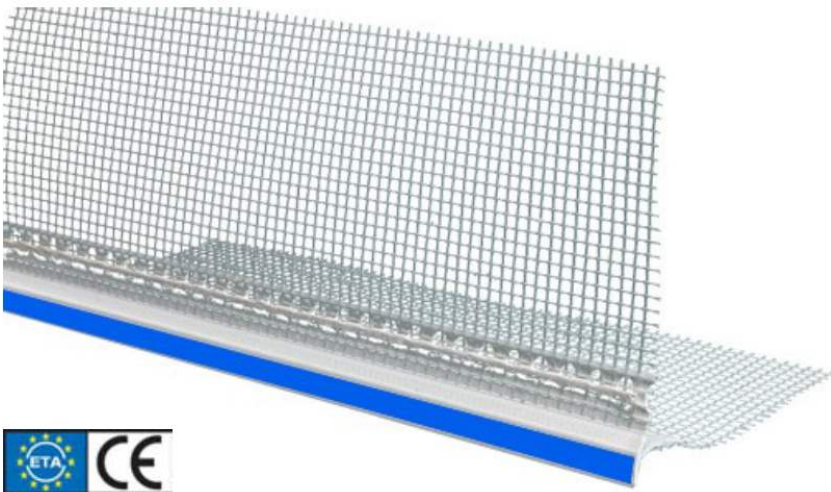

Dimensioni	Lunghezza	Peso	Art.
10 x 10 cm	250 cm	145 gr/m2	<b>F3519 522 004</b>

### Modalità d'uso:

- L'applicazione viene eseguita dopo l'incollaggio del pannello isolante, stendere uno strato uniforme di rasante in corrispondenza dello spigolo, posizionare il paraspigolo sullo strato appena applicato e passare la spatola o cazzuola metallica facendo in modo di annegare il paraspigolo e la rete nello strato di rasante
- Successivamente va rasata tutta la superficie annegando la rete in fibra di vetro in prossimità dello spigolo affinché si sovrappongono di almeno 10 cm

### Attenzione:

- Nella fase di rasatura, bisogna lasciare libera la parte più estrema del gocciolatoio, per garantirne la funzione

### Profilo angolare a 90° con rete e rompigoccia, per funzione gocciolatoio nei sistemi a cappotto

- Specifica per spigoli orizzontali nei rivestimenti a cappotto
- Viene utilizzata per interrompere lo scorrimento dell'acqua in corrispondenza dell'angolo, evitandone l'infiltrazione all'interno dello stesso
- Funzione di finitura, rinforzo e rompigoccia negli elementi a sbalzo (es. balconi, parti superiori finestre, etc.)
- Strip a vista blu
- Realizzato in materiali sintetici, inerti e resistenti alla corrosione
- Profilo continuo in PVC, rete in fibra di vetro
- Previsto per l'utilizzo sia in interni che in esterni
- Soluzione ideale per l'armatura dello strato dirasatura dei sistemi a cappotto ETICS
- Certificato ETA 16/0068
- Dimensioni profilo PVC: 21x21 mm
- Dimensione maglia 4x4 cm
- Dotati di elementi di giunzione per creare profilo continuo

