


# VITI TRUCIOLARI TX TPS ZINCATE GIALLE FILETTO INTERO



Viti a testa piana svasata interamente filettate per pannelli truciolari, legno e medium density  
In acciaio zincato giallo  
Impronta TX

- Posizionamento preciso dell'inserto
- Elevato momento torcente
- Grande facilità di lavorazione, poichè non necessita di una pressione di appoggio assiale
- La punta con angolo particolare permette un ottimo appoggio della vite
- Il filetto a passo rapido particolarmente studiato permette una maggiore velocità di avvitamento
- Interamente filettate

Ø	Lunghezza	Impronta	Art.
3 mm	16 mm	tx 10	<b>F0176 3 16</b>
3 mm	20 mm	tx 10	<b>F0176 3 20</b>
3 mm	25 mm	tx 10	<b>F0176 3 25</b>
3 mm	30 mm	tx 10	<b>F0176 3 30</b>
3 mm	35 mm	tx 10	<b>F0176 3 35</b>
3 mm	40 mm	tx 10	<b>F0176 3 40</b>
3,5 mm	16 mm	tx 15	<b>F0176 35 16</b>
3,5 mm	20 mm	tx 15	<b>F0176 35 20</b>
3,5 mm	25 mm	tx 15	<b>F0176 35 25</b>
3,5 mm	30 mm	tx 15	<b>F0176 35 30</b>
3,5 mm	35 mm	tx 15	<b>F0176 35 35</b>
4 mm	16 mm	tx 20	<b>F0176 4 16</b>
4 mm	20 mm	tx 20	<b>F0176 4 20</b>
4 mm	25 mm	tx 20	<b>F0176 4 25</b>
4 mm	30 mm	tx 20	<b>F0176 4 30</b>
4 mm	35 mm	tx 20	<b>F0176 4 35</b>
4 mm	40 mm	tx 20	<b>F0176 4 40</b>
4 mm	45 mm	tx 20	<b>F0176 4 45</b>
4 mm	50 mm	tx 20	<b>F0176 4 50</b>
4,5 mm	16 mm	tx 20	<b>F0176 45 16</b>
4,5 mm	20 mm	tx 20	<b>F0176 45 20</b>
4,5 mm	25 mm	tx 20	<b>F0176 45 25</b>
4,5 mm	30 mm	tx 20	<b>F0176 45 30</b>
4,5 mm	40 mm	tx 20	<b>F0176 45 40</b>
5 mm	20 mm	tx 25	<b>F0176 5 20</b>
5 mm	25 mm	tx 25	<b>F0176 5 25</b>
5 mm	30 mm	tx 25	<b>F0176 5 30</b>
5 mm	35 mm	tx 25	<b>F0176 5 35</b>

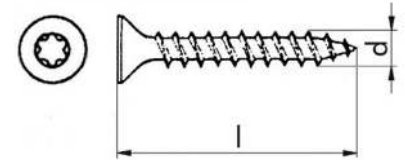

# VITI TRUCIOLARI TX TPS ZINCATE GIALLE FILETTO INTERO



Viti a testa piana svasata interamente filettate per pannelli truciolari, legno e medium density  
In acciaio zincato giallo  
Impronta TX

- Posizionamento preciso dell'inserto
- Elevato momento torcente
- Grande facilità di lavorazione, poichè non necessita di una pressione di appoggio assiale
- La punta con angolo particolare permette un ottimo appoggio della vite
- Il filetto a passo rapido particolarmente studiato permette una maggiore velocità di avvitamento
- Interamente filettate

Ø	Lunghezza	Impronta	Art.
5 mm	40 mm	tx 25	<b>F0176 5 40</b>
5 mm	50 mm	tx 25	<b>F0176 5 50</b>
5 mm	60 mm	tx 25	<b>F0176 5 60</b>
6 mm	30 mm	tx 25	<b>F0176 6 30</b>
6 mm	40 mm	tx 25	<b>F0176 6 40</b>
6 mm	50 mm	tx 25	<b>F0176 6 50</b>
6 mm	60 mm	tx 25	<b>F0176 6 60</b>

