

VITI PER CARPENTERIA IN LEGNO



Viti Supercut per legno in acciaio zincato giallo

- Vite di nuova concezione prevalentemente impiegata nella carpenteria in legno, nella produzione di arredi montani, gazebi, coperture e strutture di grandi dimensioni
- Autosvasanti, con nuovo disegno delle alette sottotesta per una migliore svasatura
- Fresa lunga che diminuisce l'attrito del 40% in fase di penetrazione: questo comporta minor sforzo degli elettrotensili
- Punta autoforante con intaglio che evita il rischio di spaccature nel legno
- Acciaio particolarmente resistente e pieghevole fino a 90°
- Rivestimento autolubrificante che consente un'alta velocità di penetrazione e avanzamento

Testa autosvasante

- 2 lavorazioni in una: avvitare e svasare
- Evita screpolature, fenditure o sfaldamento della superficie
- Avvitamento a filo

Impronta TX

- Trasmissione della forza ottimale
- Maggiore durata dell'inserto
- Superfici d'appoggio ottimali riducono le forze di espulsione dell'inserto

Fresa lunga

- Diminuisce l'attrito del 40% in fase di penetrazione
- Minor sforzo degli elettrotensili

Punta con intaglio

- Punta autoforante con intaglio che evita il rischio di spaccature nel legno


Attenzione: non idonea per l'impiego con tasselli in nylon in quanto il filetto tagliente e la punta possono danneggiare il nylon: si consiglia l'impiego di viti truciolari

Ø	Lunghezza	Lunghezza Filetto	Impronta	Tipo Punta	Art.
4 mm	30 mm	18 mm	tx 20 conico	tipo b	F3188 04 30
4 mm	35 mm	20 mm	tx 20 conico	tipo b	F3188 04 35
4 mm	40 mm	24 mm	tx 20 conico	tipo b	F3188 04 40
4 mm	50 mm	30 mm	tx 20 conico	tipo b	F3188 04 50
4 mm	60 mm	35 mm	tx 20 conico	tipo b	F3188 04 60
4 mm	70 mm	42 mm	tx 20 conico	tipo b	F3188 04 70
4,5 mm	40 mm	24 mm	tx 20 conico	tipo b	F3188 045 40
4,5 mm	45 mm	27 mm	tx 20 conico	tipo b	F3188 045 45
4,5 mm	50 mm	30 mm	tx 20 conico	tipo b	F3188 045 50
4,5 mm	60 mm	35 mm	tx 20 conico	tipo b	F3188 045 60
4,5 mm	70 mm	42 mm	tx 20 conico	tipo b	F3188 045 70
5 mm	50 mm	30 mm	tx 25 conico	tipo b	F3188 05 50
5 mm	60 mm	35 mm	tx 25 conico	tipo b	F3188 05 60
5 mm	70 mm	42 mm	tx 25 conico	tipo b	F3188 05 70
5 mm	80 mm	50 mm	tx 25 conico	tipo b	F3188 05 80
5 mm	90 mm	50 mm	tx 25 conico	tipo b	F3188 05 90
5 mm	100 mm	50 mm	tx 25 conico	tipo b	F3188 05 100

TIPO A



TIPO B

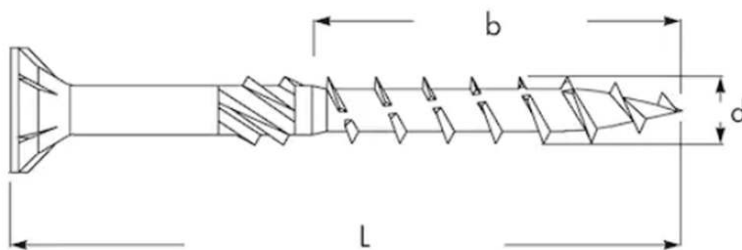

VITI PER CARPENTERIA IN LEGNO



Viti Supercut per legno in acciaio zincato giallo

- Vite di nuova concezione prevalentemente impiegata nella carpenteria in legno, nella produzione di arredi montani, gazebo, coperture e strutture di grandi dimensioni
- Autosvasanti, con nuovo disegno delle alette sottotesta per una migliore svasatura
- Fresa lunga che diminuisce l'attrito del 40% in fase di penetrazione: questo comporta minor sforzo degli elettrotensili
- Punta autoforante con intaglio che evita il rischio di spaccature nel legno
- Acciaio particolarmente resistente e pieghevole fino a 90°
- Rivestimento autolubrificante che consente un'alta velocità di penetrazione e avanzamento

Testa autosvasante

- 2 lavorazioni in una: avvitare e svasare
- Evita screpolature, fenditure o sfaldamento della superficie
- Avvitamento a filo

Impronta TX

- Trasmissione della forza ottimale
- Maggiore durata dell'inserto
- Superfici d'appoggio ottimali riducono le forze di espulsione dell'inserto

Fresa lunga

- Diminuisce l'attrito del 40% in fase di penetrazione
- Minor sforzo degli elettrotensili

Punta con intaglio

- Punta autoforante con intaglio che evita il rischio di spaccature nel legno


Attenzione: non idonea per l'impiego con tasselli in nylon in quanto il filetto tagliente e la punta possono danneggiare il nylon: si consiglia l'impiego di viti truciolari

Ø	Lunghezza	Lunghezza Filetto	Impronta	Tipo Punta	Art.
5 mm	120 mm	70 mm	tx 25 conico	tipo b	F3188 05 120
6 mm	60 mm	35 mm	tx 30 conico	tipo b	F3188 06 60
6 mm	70 mm	42 mm	tx 30 conico	tipo b	F3188 06 70
6 mm	80 mm	50 mm	tx 30 conico	tipo b	F3188 06 80
6 mm	90 mm	50 mm	tx 30 conico	tipo b	F3188 06 90
6 mm	100 mm	50 mm	tx 30 conico	tipo a	F3188 06 100
6 mm	120 mm	70 mm	tx 30 conico	tipo a	F3188 06 120
6 mm	140 mm	70 mm	tx 30 conico	tipo a	F3188 06 140
6 mm	160 mm	70 mm	tx 30 conico	tipo a	F3188 06 160
6 mm	180 mm	70 mm	tx 30 conico	tipo a	F3188 06 180
6 mm	200 mm	70 mm	tx 30 conico	tipo a	F3188 06 200
6 mm	220 mm	70 mm	tx 30 conico	tipo a	F3188 06 220
6 mm	240 mm	70 mm	tx 30 conico	tipo a	F3188 06 240
6 mm	260 mm	70 mm	tx 30 conico	tipo a	F3188 06 260
6 mm	280 mm	70 mm	tx 30 conico	tipo a	F3188 06 280
6 mm	300 mm	70 mm	tx 30 conico	tipo a	F3188 06 300
8 mm	80 mm	50 mm	tx 40 conico	tipo b	F3188 08 80

TIPO A



TIPO B

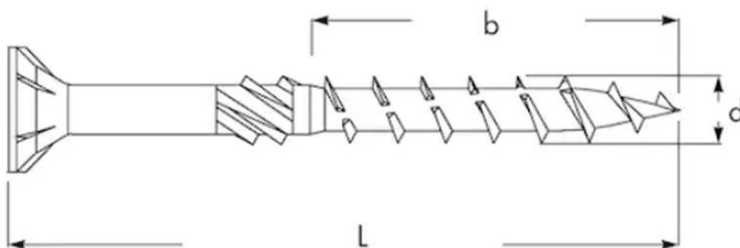

VITI PER CARPENTERIA IN LEGNO



Viti Supercut per legno in acciaio zincato giallo

- Vite di nuova concezione prevalentemente impiegata nella carpenteria in legno, nella produzione di arredi montani, gazebo, coperture e strutture di grandi dimensioni
- Autosvasanti, con nuovo disegno delle alette sottotesta per una migliore svasatura
- Fresa lunga che diminuisce l'attrito del 40% in fase di penetrazione: questo comporta minor sforzo degli elettrotensili
- Punta autoforante con intaglio che evita il rischio di spaccature nel legno
- Acciaio particolarmente resistente e pieghevole fino a 90°
- Rivestimento autolubrificante che consente un'alta velocità di penetrazione e avanzamento

Testa autosvasante

- 2 lavorazioni in una: avvitare e svasare
- Evita screpolature, fenditure o sfaldamento della superficie
- Avvitamento a filo

Impronta TX

- Trasmissione della forza ottimale
- Maggiore durata dell'inserto
- Superfici d'appoggio ottimali riducono le forze di espulsione dell'inserto

Fresa lunga

- Diminuisce l'attrito del 40% in fase di penetrazione
- Minor sforzo degli elettrotensili

Punta con intaglio

- Punta autoforante con intaglio che evita il rischio di spaccature nel legno


Attenzione: non idonea per l'impiego con tasselli in nylon in quanto il filetto tagliente e la punta possono danneggiare il nylon: si consiglia l'impiego di viti truciolari

Ø	Lunghezza	Lunghezza Filetto	Impronta	Tipo Punta	Art.
8 mm	100 mm	60 mm	tx 40 conico	tipo a	F3188 08 100
8 mm	120 mm	80 mm	tx 40 conico	tipo a	F3188 08 120
8 mm	140 mm	80 mm	tx 40 conico	tipo a	F3188 08 140
8 mm	160 mm	80 mm	tx 40 conico	tipo a	F3188 08 160
8 mm	180 mm	100 mm	tx 40 conico	tipo a	F3188 08 180
8 mm	200 mm	100 mm	tx 40 conico	tipo a	F3188 08 200
8 mm	220 mm	100 mm	tx 40 conico	tipo a	F3188 08 220
8 mm	240 mm	100 mm	tx 40 conico	tipo a	F3188 08 240
8 mm	260 mm	100 mm	tx 40 conico	tipo a	F3188 08 260
8 mm	280 mm	100 mm	tx 40 conico	tipo a	F3188 08 280
8 mm	300 mm	100 mm	tx 40 conico	tipo a	F3188 08 300
8 mm	320 mm	100 mm	tx 40 conico	tipo a	F3188 08 320
8 mm	340 mm	100 mm	tx 40 conico	tipo a	F3188 08 340
8 mm	360 mm	100 mm	tx 40 conico	tipo a	F3188 08 360
8 mm	380 mm	100 mm	tx 40 conico	tipo a	F3188 08 380
8 mm	400 mm	100 mm	tx 40 conico	tipo a	F3188 08 400
10 mm	140 mm	80 mm	tx 40 conico	tipo b	F3188 010 140

TIPO A




TIPO B

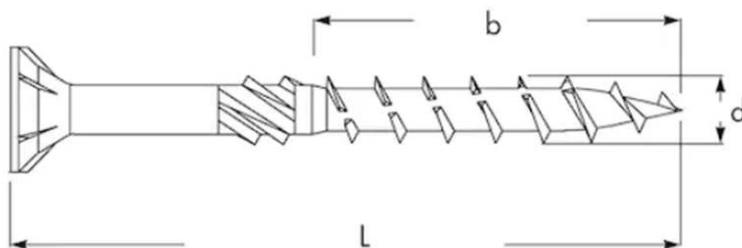

VITI PER CARPENTERIA IN LEGNO



Ø	Lunghezza	Lunghezza Filetto	Impronta	Tipo Punta	Art.
10 mm	160 mm	80 mm	tx 40 conico	tipo b	F3188 010 160
10 mm	180 mm	80 mm	tx 40 conico	tipo b	F3188 010 180
10 mm	200 mm	80 mm	tx 40 conico	tipo b	F3188 010 200
10 mm	220 mm	80 mm	tx 40 conico	tipo b	F3188 010 220
10 mm	240 mm	80 mm	tx 40 conico	tipo b	F3188 010 240
10 mm	260 mm	80 mm	tx 40 conico	tipo b	F3188 010 260
10 mm	280 mm	80 mm	tx 40 conico	tipo b	F3188 010 280
10 mm	300 mm	80 mm	tx 40 conico	tipo b	F3188 010 300
10 mm	320 mm	80 mm	tx 40 conico	tipo b	F3188 010 320
10 mm	340 mm	80 mm	tx 40 conico	tipo b	F3188 010 340
10 mm	360 mm	80 mm	tx 40 conico	tipo b	F3188 010 360
10 mm	400 mm	80 mm	tx 40 conico	tipo b	F3188 010 400

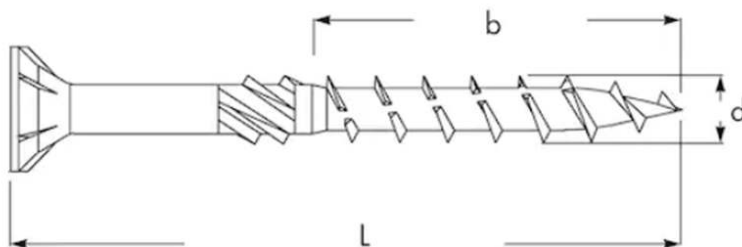

Viti Supercut per legno in acciaio zincato giallo

- Vite di nuova concezione prevalentemente impiegata nella carpenteria in legno, nella produzione di arredi montani, gazebo, coperture e strutture di grandi dimensioni
- Autosvasanti, con nuovo disegno delle alette sottotesta per una migliore svasatura
- Fresa lunga che diminuisce l'attrito del 40% in fase di penetrazione: questo comporta minor sforzo degli elettrotensili
- Punta autoforante con intaglio che evita il rischio di spaccature nel legno
- Acciaio particolarmente resistente e pieghevole fino a 90°
- Rivestimento autolubrificante che consente un'alta velocità di penetrazione e avanzamento

Testa autosvasante

- 2 lavorazioni in una: avvitare e svasare
- Evita screpolature, fenditure o sfaldamento della superficie
- Avvitamento a filo

Impronta TX

- Trasmissione della forza ottimale
- Maggiore durata dell'inserto
- Superfici d'appoggio ottimali riducono le forze di espulsione dell'inserto

Fresa lunga

- Diminuisce l'attrito del 40% in fase di penetrazione
- Minor sforzo degli elettrotensili

Punta con intaglio

- Punta autoforante con intaglio che evita il rischio di spaccature nel legno

Attenzione: non idonea per l'impiego con tasselli in nylon in quanto il filetto tagliente e la punta possono danneggiare il nylon: si consiglia l'impiego di viti truciolari

TIPO A



TIPO B

