


# AVVOLGICAVO AUTOMATICO

Art. F3774 45



- Installazione a parete
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio in lamiera di acciaio, che consente la rotazione dell'avvolgicavo
- Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera, inseribile ogni 50 cm
- Bocca guidacavo a rulli che facilita il rientro del cavo
- Grado di protezione: IP42

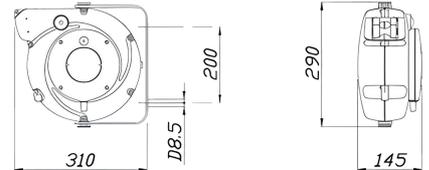

cavo sezione	3 x 1.5mm <sup>2</sup> - H05 W-F
lunghezza cavo	11.5 m
portata max	cavo avvolto 1200 W - cavo svolto 1800W
tensione max	230 V
grado di protezione	-

- Sezione cavo: 3x1,5 mmq - H05 W-F
- Lunghezza cavo: 11,5 m (10 avvolti e 1,5 esterni)
- Portata max lampada: cavo avvolto 1200 W - cavo svolto 1800 W
- Tensione max: 230 V