


TASSELLI ANCORAGGIO PANNELLI ISOLANTI

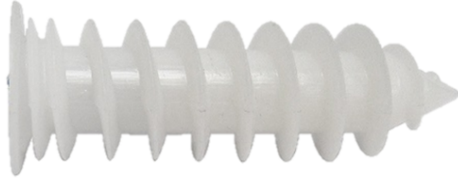

Lunghezza	Ø Vite	Lunghezza Vite	Serraggio Max	Impronta	Art.
60 mm	4,5 - 5,5 mm	30 + t _{fix} mm	> 60	tx 40	F3903 750 058
95 mm	8 - 10 /m8 mm	40 + t _{fix} mm	> 100	vite te ch 13	F3903 750 059


Campo d'applicazione:

- Pluviali
- Canne fumarie leggere
- Illuminazioni esterne a parete
- Cartelli e segnaletica
- Cassette della posta
- Sistemi d'allarme

Modalità d'uso:

- A filo parete dello spessore dell'isolante
- Al fine di prevenire la penetrazione indesiderata di acqua nell'isolante, il bordo del tassello deve essere sigillato con sigillante acrilico o silicone per uso edilizia una volta terminata l'installazione
- A tassello montato (a filo) il particolare da ancorare deve essere fissato con vite truciolare da Ø 4,5 o 5,5 mm, vite metrica M8 o vite Ø 8-10 mm

Istruzioni di posa:

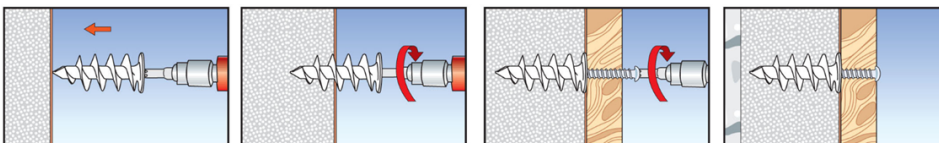

Applicazioni:



Tasselli di ancoraggio per pannelli isolanti

Uso specifico per applicazioni su murature compatte e non compatte rivestite con pannelli termoacustici e isolanti rigidi con spessori a partire da 60 mm

- In Nylon
- Non necessita di preforo
- Idoneo per pannelli polistirene/polistirolo, polistirene estruso, termoisolanti e acustici rigidi
- Fissaggio anche per applicazioni su sistemi ETICS

