


# CERNIERA X91 105° COLLO ALTO




- Braccetto ammortizzatore per chiusura soft dell'anta.
- Sistema automatico di montaggio della cerniera sulla basetta.
- Spessore dell'anta da 14 a 24 mm.
- Regolabile tridimensionalmente.
- Tolleranza di foratura dello scodellino D = 3 ~ 7 mm.
- Regolazione in profondità mediante eccentrico.
- Molla in apertura e chiusura.
- Materiale: acciaio.

Conf. Pz.	Descrizione	Finitura	Art.
200	per vite	nichelato	<b>E1040407</b>
200	a pressione	nichelato	<b>E1040507</b>
100	per vite	nichelato	<b>F3683 109 054</b>

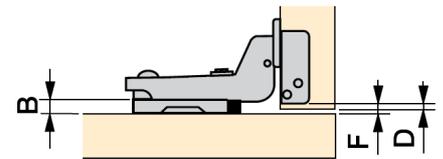


$$B = D + F - 4$$





## SISTEMA DI FISSAGGIO DELLO SCODELLINO

Per vite:



A pressione:



L	T=14	T=15	T=16	T=17	T=18	T=19	T=20	T=21	T=22	T=23	T=24
D=3	0,4	0,6	0,8	1,1	1,4	1,8	2,3	2,7	3,3	4,1	4,9
D=4	0,4	0,6	0,9	1,1	1,4	1,8	2,2	2,6	3,1	3,8	4,5
D=5	0,4	0,6	0,9	1,1	1,4	1,8	2,1	2,5	3,0	3,5	4,2
D=6	0,4	0,6	0,9	1,1	1,4	1,7	2,0	2,4	2,8	3,4	3,9
D=7	0,4	0,6	0,9	1,1	1,4	1,6	1,9	2,3	2,7	3,2	3,7