


VITI MULTI-MONTI® TIMBERCONNECT



Ø	Lunghezza	Ø Foro	Spessore Max Serrabile	Ø In Testa	Impronta	Art.
7,5 mm	100 mm	6 mm	40 - 150 mm	10 mm	tx 30	F0901 597 510
10 mm	130 mm	8 mm	60 - 200 mm	16 mm	tx 45	F0901 591 013
12 mm	160 mm	10 mm	80 - 300 mm	17,5 mm	tx 50	F0901 591 216

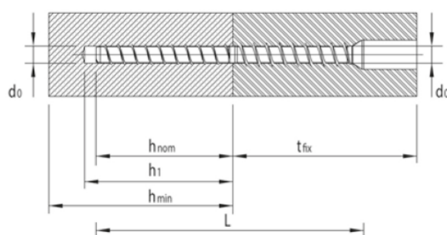

DUE FILETTI SPECIALI

- MMS-TC è la soluzione ideale per fissare travi in legno su cemento: sono stati realizzati due filetti ognuno specifico per il materiale a cui deve ancorarsi.
- Il primo filetto, quello in punta, è il brevettato MULTI-MONTI® certificato per l'ancoraggio su cemento, anche se fessurato.
- La seconda parte della vite ha un filetto da legno.

FACILE E VELOCE

- Installare MMS-TC è semplicissimo e molto veloce: si fora il legno e il cemento con una punta dello stesso diametro e poi si avvita MMS-TC fino a raggiungere la profondità di ancoraggio necessaria. MMS-TC verrà incassato dentro la trave da fissare e la testa svasata si inserirà agevolmente e senza crepe nel legno.
- A vista rimarrà solo un piccolo foro che potrà essere chiuso con semplicità.

Le prove secondo l'approvazione Z-21.1-1879 per il MULTI-MONTI® TC sono basate sul ETAG (calcestruzzo) e DIN 1052 (collegamento su legno)



Mit
allgemeiner
bauaufsichtlicher
ZULASSUNG