


## TELI FRENO VAPORE ECO ME002

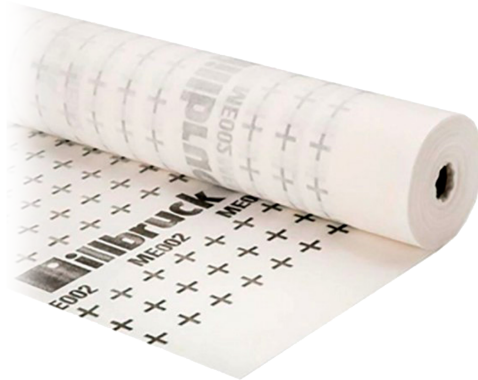

Larghezza	Lunghezza	Spessore	Art.
1500 mm	50 m	0,4 mm	<b>F4140 200 402</b>

### Vantaggi:

- Valore Sd moderato
- Resistente allo strappo
- Lavorazione facile e veloce

Per la posa diretta sul tavolato del tetto, sotto all'isolante termico

- Regola la diffusione del vapore acqueo attraverso l'isolante termico per mantenerlo asciutto ed efficiente nel tempo
- Garantisce la tenuta all'aria evitando così perdite energetiche
- Barriera vapore rivestita di una speciale membrana per la protezione interne ed esterna dei materiali isolanti
- Membrana idro-variabile, utilizzata per completare l'isolamento delle pareti interni o della parte interna del soffitto
- Protegge in maniera affidabile dall'umidità e impedisce la penetrazione di correnti d'aria a Norma DIN EN 13984
- Applicazione sul lato caldo, sotto all'isolante termico, sul tavolato in legno