


FISSAGGIO CON COLLARE PESANTE



- In acciaio zincato bianco
- Tassello in poliammide 6
- Ideale per installazioni di condutture per impianti idrici, sanitari e di trasporto

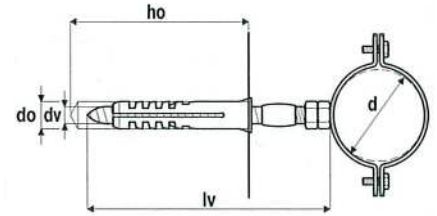

D	Ø Collare	Dimensione Tassello (Ø X Lungh)	Ø Foro	Profondita Minima Di Foratura	Art.
1/2"	20,9 mm	m8 x 90	10 mm	75 mm	F3905 901 02
3/4"	26,4 mm	m8 x 90	10 mm	75 mm	F3905 901 03
1"	33,2 mm	m8 x 90	10 mm	75 mm	F3905 901 04
1 1/4"	41,9 mm	m8 x 90	10 mm	75 mm	F3905 901 05
1 1/2"	47,8 mm	m8 x 90	10 mm	75 mm	F3905 901 06
2"	59,6 mm	m8 x 90	10 mm	75 mm	F3905 901 07
2 1/2"	76,1 mm	m8 x 90	10 mm	75 mm	F3905 901 08
3"	76,2 mm	m8 x 90	10 mm	75 mm	F3905 901 09
4"	101,6 mm	m8 x 90	10 mm	75 mm	F3905 901 10