


TASSELLI AUTOFORANTI PER CARTONGESSO

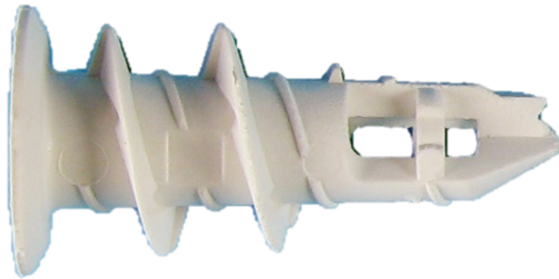

Tasselli autoforanti per cartongesso in abs

- Per fissaggi leggeri su cartongesso, pannelli in materiale leggero, ecc.
- Non necessitano dell'utilizzo di inserti speciali nè di punte per preforare
- Impiegabili anche in ambienti umidi con l'ausilio di viti inox
- Da utilizzare con viti per legno o viti truciolari
- Lunghezza minima della vite 25 mm

Caratteristiche:


- Ignifugo
- Resistente all'invecchiamento e all'umidità

Ø	Lunghezza	Ø Vite	Art.
14 mm	29 mm	4,5 mm	F3903 251

carichi ammissibili consigliati/ kg:		F3903 251	F3903 253	F3903 253 1
trazione	cartongesso 10 mm	40	30	30
taglio		100	90	90

Campo d'applicazione:

- Settore elettrico: fissaggio di canaline, scatole e cassette per interruttori e prese, fissacavi, ecc.
- Settore idraulico: fissaggio di collari per tubi, mensole, mobiletti pensili, specchi ecc.
- Arredamento d'interni: fissaggio di quadri, cartelli, guide per tende ecc.
- Si consiglia un coefficiente di sicurezza ≥ 4

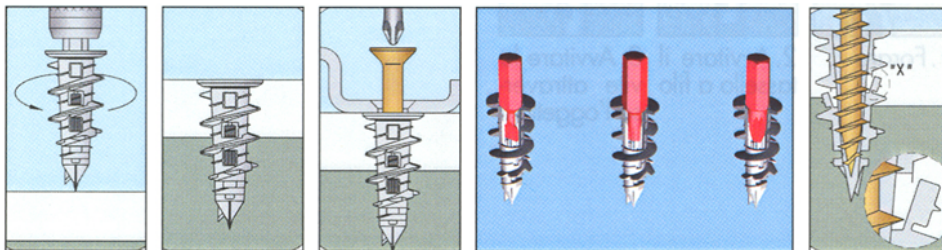

1. Impiantare la punta del tassello nel supporto esercitando una leggera pressione e avvitare a filo con il trapano avvitatore o con il cacciavite.

2. Montare il pezzo da fissare con viti per legno o truciolari.

3. L'intaglio combinato permette il montaggio del tassello con inserti PDZ 2

4. La figura mostra il particolare dei dentini anti-svitamento.