


RIVETTI A STRAPPO TENUTA STAGNA

Rivetti a strappo tenuta stagna

- A norma DIN 7337
- Occhiello in alluminio
- Chiodo in acciaio

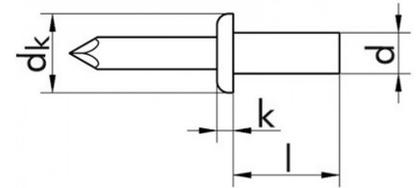

D Per Ø Fune	Finitura	Lunghezza	Ø	Ø Foro	Ø Testa	Art.
5 - 8		12,5	3,2	3,3	6,5	F3941 032 125
0,5 - 1,5		6,5	3,2	3,3	6,5	F3941 032 65
1,5 - 3		8	3,2	3,3	6,5	F3941 032 8
3,5 - 5		9,5	3,2	3,3	6,5	F3941 032 95
6,5 - 8		12,5	4	4,1	8	F3941 040 13
1 - 3		8	4	4,1	8	F3941 040 8
5 - 8		12,5	4,8	5	9,5	F3941 048 125
8 - 11		16	4,8	5	9,5	F3941 048 16
11 - 13		18	4,8	5	9,5	F3941 048 18
13 - 15		21	4,8	5	9,5	F3941 048 21
1 - 3		8	4,8	5	9,5	F3941 048 8
3 - 5		9,5	4,8	5	9,5	F3941 048 95

