


RIPRODUZIONE VIETATA, anche parziale La Fime s.r.l. non assume responsabilità per eventuali inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ritenute opportune.

RIVETTI A STRAPPO TENUTA STAGNA



Rivetti a strappo tenuta stagna

- A norma DIN 7337
- Occhiello in acciaio inox A2
- Chiodo in acciaio inox A2

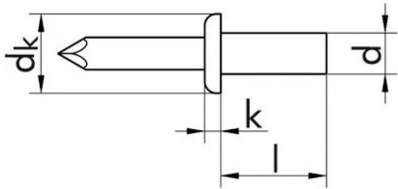

D Per Ø Fune	Lunghezza	Ø	Ø Foro	Ø Testa	Art.
0.5 - 1.5	6	3,2	3,3	6.5	F0931 132 6
1.5 - 3	8	3,2	3,3	6.5	F0931 132 8
5 - 6.5	12	4	4,1	8	F0931 14 12
1 - 3	8	4	4,1	8	F0931 14 8
6.5 - 9	12,1	4,8	5	9.5	F0931 148 121
3 - 5	9,5	4	4,1	8	F0931 4 9 5

