


TAPPETINO ISOLANTE



- Materassino isolante in loco per lavori in zone di tensione
- Realizzato in plastica polimerica grigia
- Superficie antiscivolo ondulata unilaterale
- Marcatura continua secondo lo standard IEC 61111: numero articolo. classe. mese / anno di produzione. campo per prove ripetute. logo "CATU", doppio triangolo logo IEC
- Conforme alle linee guida RoHS2 e REACH
- Senza alogeno
- Tensione AC: 1.000 V.
- Tensione CC: 1.500 V.
- Spessore: 2 mm
- Dimensioni: 1.000 x 600 mm
- Peso: 1.4 kg"

Art.
N7900 1 15

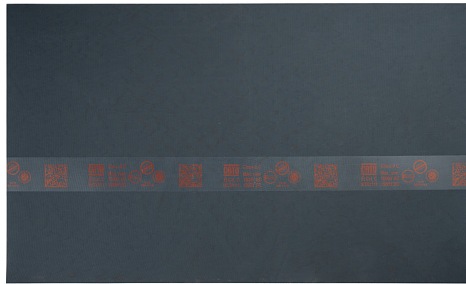